

1K Füllprimer - Primer Shade

Empfohlen für Kleinschadenreparatur / Spot Repair und Teile-Lackierung, als Rostschutzgrundierung oder Grundierfüller. Geeignete Untergründe: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, GfK, ausgehärtete Atlackierung, Ersatzteilgrundierung, Polyester- Untergründe. (Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten).

Vorteile

- Auf allen Metalloberflächen einsetzbar
- Hervorragende Haftung, hoher Korrosionsschutz
- Hohe Füllkraft
- Variabel als Primer oder als Füller einsetzbar
- In verschiedenen Helligkeitsabstufungen erhältlich (abgestimmt auf den Helligkeitsgrad der Basis/ Decklackierung)
- Mit Wasserbasis- oder Lösemittellack überlackierbar
- Nass-in-Nass Verarbeitung möglich
- Glatter Verlauf, schnelle Trocknung
- Gute Schleifbarkeit
- Ideal für SpotRepair-Reparaturlackierungen (Besonders bei Durchschliffstellen)
- Durch optimierten Aufbau weniger Lackverbrauch und optimierte Prozesszeiten

Artikelnummer

680271 weiß (400 ml)

680272 lichtgrau (400 ml)


680274 mittelgrau (400 ml)

680276 dunkelgrau (400 ml)

680277 schwarz (400 ml)

680278 beige (400 ml)

1K Füllprimer - Primer Shade

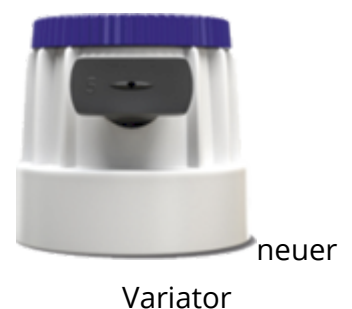


Anwendungshinweise



Spritzgänge

1 - 3 Spritzgänge je 15 µm



Ablüftzeit

Ablüftzeit: 3 - 5 min
überlackierbar: 25 min /
20°C



Trocknung

„Infrarotgerät“

IR: 7 min



Schleifen

„Nass/Trocken“ (von
Hand)

P400 - P500

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

Untergrund

Stahl, Zink / verzinkter Stahl, Alu / Buntmetalle, Kunststoffe (ABS, PC, PA, GFK), Spachtelmasse, KTL beschichtete Teile, Altlackierung

Branche

Automotive, Industrie